



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP54
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3.000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥80
	Angulo de abertura	80°
	Dimensão	Ø105x71mm
	Posição de montagem	Empotrado Pared
	Temperatura de trabalho	-10 +35
	Fluxo (lm)	77lm
	Vida	(L70B50>) 30.000h




Referências



	W	ϕ_{LUM}	K			
495301	3W	77lm	3.000K	≥ 80	(L70B50>) 30.000h	80°
495318	-W	82lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)30.000h	$\phi 105 \times 71 \text{mm}$

Dimensões

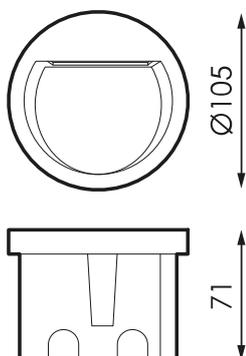

Fotometria

