





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Terrains de sport



Signalisation

Certifications



Spécifications (Luminaire de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	max.1900mA
	Nombre de led	288/288
	Atténuation	DALI

	Dimensions	471x366x463mm
	Poids	20Kg
	Résistance au vent	0,169m2
	Température de service	-30~+40°C

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL iap


	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	70.964lm
	Isolation électrique	CI

K	Température de couleur	4.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	S030L2P

	Heures de vie	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

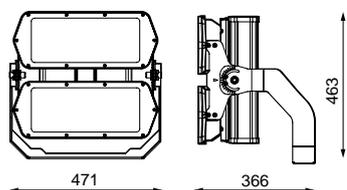


Les références



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
524070	500W	546W	1900mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	288	HEMU288-S030L2P	Non
524087	500W	546W	1900mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	288	HEMU288-S030L2P	Oui
524094	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	288	HEMU288-S060L2P	Non
524100	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	288	HEMU288-S060L2P	Oui
524117	500W	546W	1900mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	288	HEMU288-S030L2P	Non
524124	500W	546W	1900mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	288	HEMU288-S030L2P	Oui
524131	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	288	HEMU288-S060L2P	Non
524148	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	288	HEMU288-S060L2P	Oui
561846	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	288	HEMU288-S090L2P	Oui
561860	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	288	HEMU288-S090L2P	Oui
561877	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	288	HEMU288-S090L2P	Non
561952	500W	546W	1900mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	288	HEMU288-S090L2P	Non

Photométrie

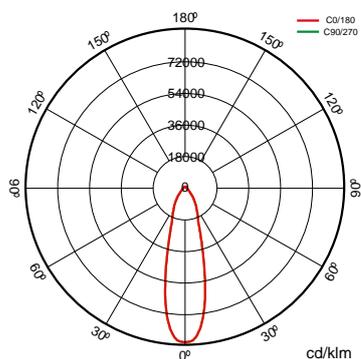

Sur demande



PC-T (IK10)



S020I2P

S090I2P

K

>70 3.000K

>80 3.000K



Les technologies



Temperature evacuation skin system



TESS



La technologie de traitement de surface TESS (Temperature Evacuation Skin System) est basée sur un microcompactage mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laque.



Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.



SystemShield



La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.

Avertissement



Vous avez besoin d'un driver DALI



Cora Sport

la description



CORA SPORTS est la famille d'appareils développée par Prilux pour piloter les luminaires DALI d'une installation neuve ou existante, aussi bien d'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Cette technologie est la plus efficace, facile à mettre en place et évolutive pour les applications d'éclairage professionnel. Elle permet de travailler en réseau avec les luminaires et de créer des réseaux intelligents de communication. Spécialement recommandé pour les installations équipées de mats et/ou groupes de luminaires, pour pouvoir travailler de façon conjointe avec chacun d'entre eux.



Cora Industrie

la description



Cora Industry LITE est le nouveau système de contrôle lumineux autonome parfait pour n'importe quelle installation industrielle. D'installation simple, rapide et intuitive, Cora Industry Lite marque un tournant dans l'évolution de l'industrie en apportant modernisation, contrôle et gestion intégrale de l'éclairage dans les usines et les entrepôts. Il dispose d'un capteur de lumière intégré et régule le flux émis par les luminaires en compensant l'apport de lumière naturelle. En outre, il optimise l'utilisation de l'énergie en contrôlant en permanence le niveau de lumière grâce au réglage des luminaires aux niveaux fixés.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es