





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Campos desportivos

















Sinalética

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

 Tensão (V)	220-240V	 Dimensão	471x366x463mm
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz	 Peso	20Kg
 Intensidade (A)	max.3800mA	 Resistência ao vento	0,169m2
 Número de leds	288/288	 Temperatura de trabalho	40°C
 Regulação	Não	 Proteção surtos	No
 Índice de estanqueidade IP	IP66	 Isolamento elétrico	CCI
K Temperatura de cor	4000K-5000K	 Vida	L90B10>66000h
 CRI Índice de repr. cromática	70cromatica		
 Óptica	S060I2P		

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.





Dimensões






Referências



	W _{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}			
524070	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S030I2P	Não
524087	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S030I2P	Não
524094	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S060I2P	Não
524100	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S060I2P	Não
524117	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S030I2P	Não
524124	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S030I2P	Não
524131	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S060I2P	Não
524148	500W	546W	3800mA	-lm	-lm	288	S060I2P	Não
561846	500W	546W	3800mA	-lm	82050lm	288	S090I2P	Não
561860	500W	546W	3800mA	-lm	82050lm	288	S090I2P	Não
561877	500W	546W	3800mA	-lm	82050lm	288	S090I2P	Não
561952	500W	546W	3800mA	-lm	82050lm	288	S090I2P	Não

Fotometria

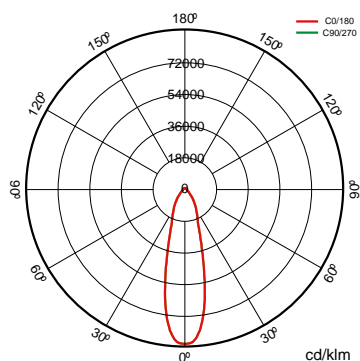

A pedido



PC-T (IK10)

K

>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P