



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Recintos deportivos



Cartelería

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-400V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	max.7400mA
	Número de leds	576/576
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	Color cuerpo	9007
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	PC S-060

	Dimensiones	974x463x366mm
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	139382lm
	Rendimiento	90%
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L90B10>200000h
	Vida útil	L90 B10 >200000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



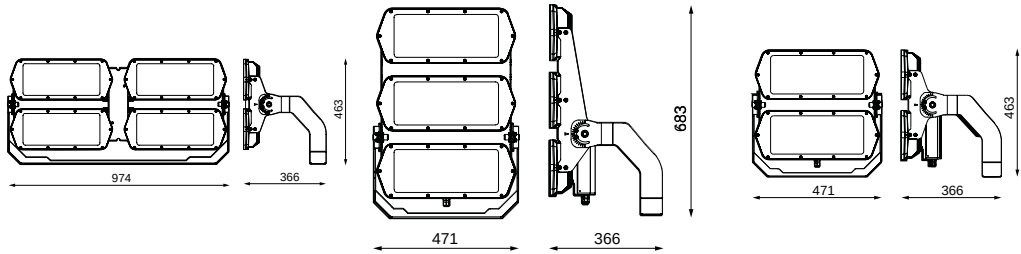


Referencias



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
478427	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	139382lm	129lm/W	90%
486200	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	139382lm	129lm/W	90%
491600	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	136509lm	126lm/W	88%
499248	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	136509lm	126lm/W	88%
499583	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	136509lm	126lm/W	88%
499606	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	139382lm	129lm/W	90%
499668	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	136509lm	126lm/W	88%
499705	1.000W	1090W	7400mA	-lm	155000lm	139382lm	129lm/W	90%
499781	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	172690lm	112lm/W	88%
499811	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	172690lm	112lm/W	88%
499828	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	176320lm	114lm/W	90%
499835	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	176320lm	114lm/W	90%
499842	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	172690lm	112lm/W	88%
499859	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	172690lm	112lm/W	88%
499866	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	176320lm	114lm/W	90%
499873	1.400W	1520W	7400mA	-lm	197000lm	176320lm	114lm/W	90%
562164	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	84470lm	123lm/W	No
562171	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	No
562188	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	84470lm	123lm/W	No
562195	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	No
562201	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	84470lm	123lm/W	No
562218	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	No
562225	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	82760lm	120lm/W	No
562232	635W	688W	4800mA	-lm	97689lm	84470lm	123lm/W	No
562249	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	121182lm	124lm/W	No
562270	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	No
562287	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	121182lm	124lm/W	No
562294	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	No
562300	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	121182lm	124lm/W	No
562317	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	No
562324	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	121182lm	124lm/W	No
562331	900W	977W	6600mA	-lm	140190lm	118758lm	122lm/W	No

Fotometría

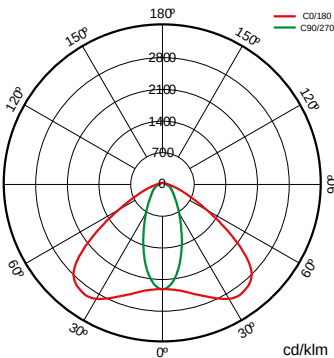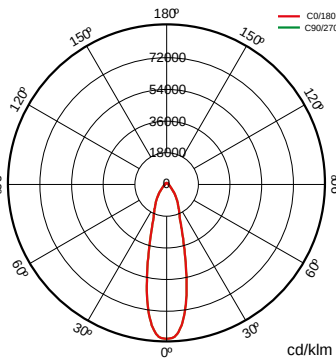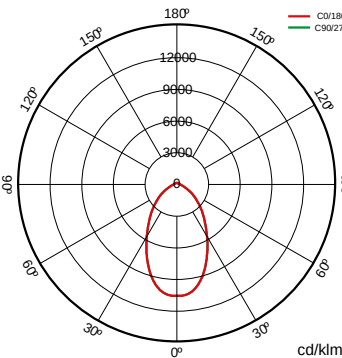

Bajo Pedido



PC-T (IK10)



>70 3.000K

>80 3.000K



S090I2P

S020I2P

Tecnologías



Temperature evacuation skin system



TESS



La tecnología de tratamiento superficial TESS (Temperature Evacuation Skin System) se basa en un microcompactado mecánico de la superficie del material que potencia la disipación térmica mejorando los resultados que se obtienen con tratamientos superficiales basados en lacados.



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.



SystemShield



La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento.

Aviso



Necesita driver DALI

Soluciones

S



Cora Sport

descripción

CORA SPORTS es la familia de dispositivos desarrollado por Prilux para controlar las luminarias DALI de una instalación nueva o ya existente, tanto de interior como de exterior, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0. Esta tecnología es la más eficiente, fácil de implementar y escalar para aplicaciones de iluminación profesional. Permite trabajar en red con las luminarias y crear redes inteligentes de comunicación. Especialmente recomendado en instalaciones provistas de torres y/o grupo de luminarias para poder trabajar de forma conjunta con cada uno.

Info 

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es