Hexagon Rgbw Play

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Applications

Monuments

Champ de foire

Façades

Bâtiments

Espaces culturels

Certifications

5/7/2024

Hexagon Rgbw Play

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50-60Hz
Intensité (A)	max.700mA
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,98
Nombre de led	40/80
Atténuation	DINÁMICO
Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK10
Couleur du corps	9007
Matériau du diffuseur	PC-T
Corps	AL iap
Température de coleur	RGBW(W:4000)-RGBW(W:4000)
CRI Indice de rendu des couleurs	>80 (Blanco)
Optique	PEXL0M

Dimensions	452x174x321mm
Poids	9Kg
Résistance au vent	0,082m2
Température de service	-30~+50°C
Protection surfaces	No
Flux (lm)	5.554lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L90B10>184.000h

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

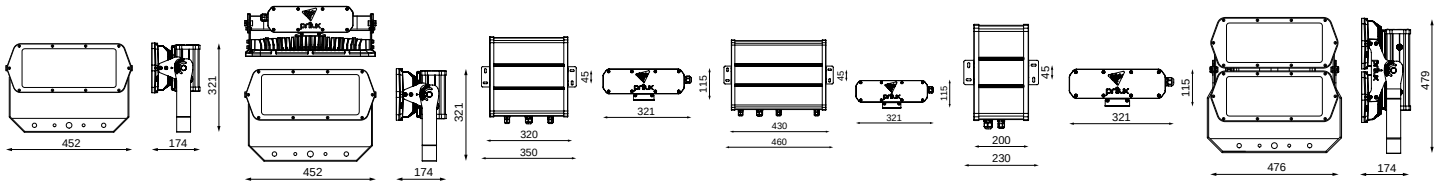

Hexagon Rgbw Play

PRILUX

Les références

452656	94W	-lm	PMMA P-EX
452663	94W	-lm	PMMA P-EX
480062	188W	-lm	PMMA P-EX
480079	188W	-lm	PMMA P-EX
586344	82W	92W	700mA
586351	82W	92W	700mA
586368	1x	82W	92W
586375	164W	184W	700mA
586382	164W	184W	700mA
586399	82 máx.	6653lm	5554lm
586405	82 máx.	6653lm	5554lm
586429	164 máx.	13306lm	11108lm

Photométrie

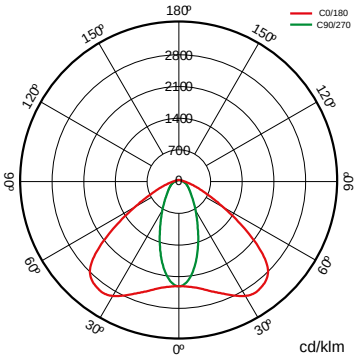

Hexagon Rgbw Play

PRILUX

Sur demande

Bluetooth	AEXL0M
	AINL0M
	PINL0M
	S014L0M
	S025L0M
	S074L0M
	S137L0M
	S154L0M

Hexagon Rgbw Play

PRILUX

Accessoires

452311

MOBILE FINS
1X120LED HEXAGON

452335

VISOR ACCESSORY
1X120LED HEXAGON

Hexagon Rgbw Play

PRILUX

Les technologies

TESS
Temperature evacuation skin system

TESS

La technologie de traitement de surface TESS (Temperature Evacuation Skin System) est basée sur un microcompactage mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laque.

Overstorm

Overstorm

La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

Avertissement

Vous avez besoin d'un driver DALI

Solutions

S

Cora Sport

la description

CORA SPORTS est la famille d'appareils développépar Prilux pour piloter les luminaires DALId'une installation neuve ou existante, aussi biend'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologiesans fil Bluetooth 5.0.Cette technologie est la plus efficace, facileà mettre en place et évolutive pour les applicationsd'éclairage professionnel. Elle permet detravailler en réseau avec les luminaires et decréer des réseaux intelligents de communication.Spécialement recommandé pour installationséquipées de mats et/ou groupes de luminaires,pour pouvoir travailler de forme conjointe avecchacun d'entre eux.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es