



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Monuments



Champ de foire



Façades



Bâtiments










Espaces culturels

Spécifications (Luminaire de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	max.700mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,96
	Nombre de led	40/80
	Atténuation	DALI
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	AL iap
K	Température de couleur	RGBW(W:4000K)/ RGBW(W:4000K)
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80 (Blanco)
	Optique	PEXLOM

	Dimensions	452x174x321mm
	Poids	9Kg
	Résistance au vent	0,082m2
	Température de service	-30~+50°C
	Protection surfaces	No
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	5.554lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L90B10>184.000h



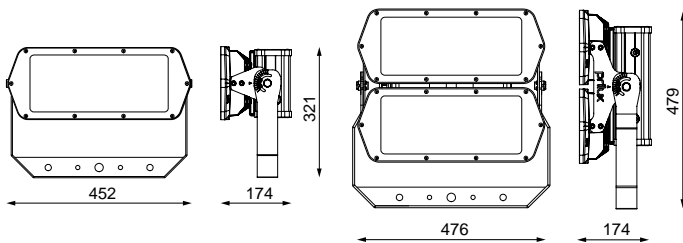



Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



		W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}			
586344	1x	82W	92W	700mA	6.653lm	5.554lm	40	HEPR040-PEXL0M	Oui
586351	1x	82W	92W	700mA	6.653lm	5.554lm	40	HEPR040-PEXL0M	Oui
586368	1x	82W	92W	700mA	6.653lm	5.554lm	40	HEPR040-PEXL0M	Oui
586375	2x	164W	184W	700mA	13.306lm	11.108lm	80	HEPR080-PEXL0M	Oui
586382	2x	164W	184W	700mA	13.306lm	11.108lm	80	HEPR080-PEXL0M	Oui

Photométrie

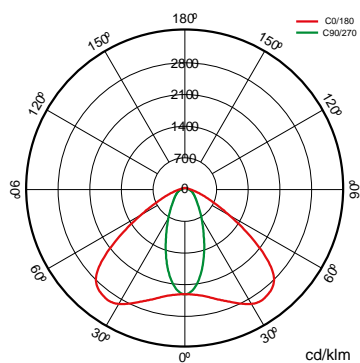



Sur demande



Bluetooth



AEXL0M

AINL0M

PINL0M

S014L0M

S025L0M

S074L0M

S137L0M

S154L0M

Accessoires



452311

MOBILE FINS
1X120LED HEXAGON



452335

VISOR ACCESSORY
1X120LED HEXAGON



Les technologies



Temperature evacuation skin system



TESS



La technologie de traitement de surface TESS (Temperature Evacuation Skin System) est basée sur un microcompactage mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laque.



Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

Avertissement



Vous avez besoin d'un driver DALI



Cora Sport

la description



CORA SPORTS est la famille d'appareils développée par Prilux pour piloter les luminaires DALI d'une installation neuve ou existante, aussi bien d'intérieur que d'extérieur, grâce à la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Cette technologie est la plus efficace, facile à mettre en place et évolutive pour les applications d'éclairage professionnel. Elle permet de travailler en réseau avec les luminaires et de créer des réseaux intelligents de communication. Spécialement recommandé pour les installations équipées de mats et/ou groupes de luminaires, pour pouvoir travailler de forme conjointe avec chacun d'entre eux.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es