















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP índice de estanqueidad	IP65
	Color cuerpo	Gris lona
	Difusor	PC-P
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/5.000K
	CRI índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Dimensiones	298x220x39mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	4.318lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h

Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K		
534550	10W	976lm	3.000K	Gris lona	138x117x27mm
534574	20W	1.438lm	3.000K	Gris lona	158x134x28mm
534581	20W	1.576lm	5.000K	Gris lona	158x134x28mm
534611	50W	4.318lm	3.000K	Gris lona	298x220x39mm

Dimensiones

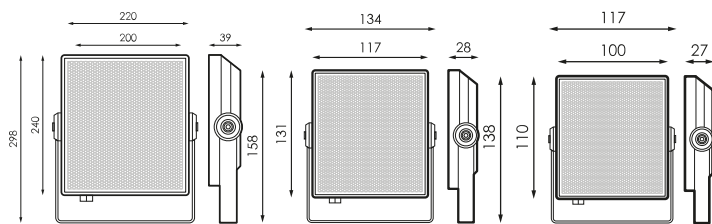

Fotometría

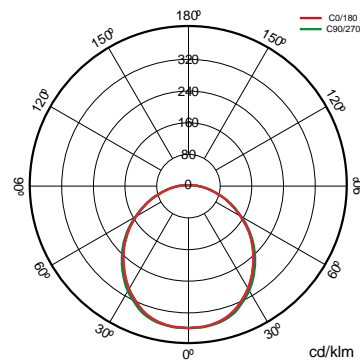

Info



Hasta fin de existencias