















Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Couleur du corps	Toile grise
	Matériau du diffuseur	PC-P
	Corps	AL
K	Température de couleur	3.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	298x220x39mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
	Flux (lm)	4.318lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h

Les références




	W	ϕ_{LUM}	K		
534550	10W	976lm	3.000K	Toile grise	138x117x27mm
534574	20W	1.438lm	3.000K	Toile grise	158x134x28mm
534581	20W	1.576lm	5.000K	Toile grise	158x134x28mm
534611	50W	4.318lm	3.000K	Toile grise	298x220x39mm

Dimensions

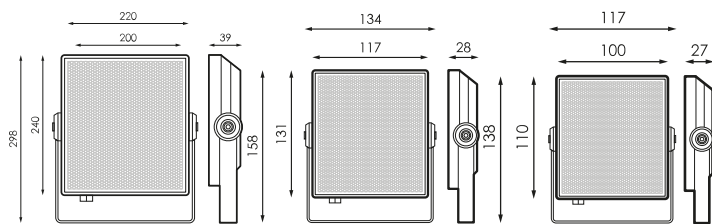

Photométrie

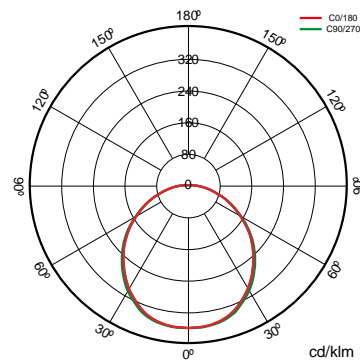

Info



Jusqu'à épuisement des stocks