Hydra Avant

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CIII
Tension D`Alimentation (V)	12V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,8
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP68
IK Protection contre des impacts	IK08
Couleur du corps	Blanc
Matériau du diffuseur	PC
Corps	ABS

Température de coleur	5000K-5000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Angle d'ouverture	120°

Dimensions	290x290x498mm

Température de service	-

Flux (lm)	max. 2612lm

Heures de vie	(L70B50>)30.000h
Heures de vie	(L70B50>)30.000h

Hydra Avant

PRILUX

Les références

	W	φ		ϕ_{LUM}	K	
442343	25W	≥0,9	1800mA	1935lm	5000K	290x290x498mm
442350					RGB	
					RGB	
670074	24W	≥0,8	2000mA	2612lm	5000K	298x298x67mm
670098	24W	≥0,8	2000mA		RGB	298x298x67mm

Dimensions

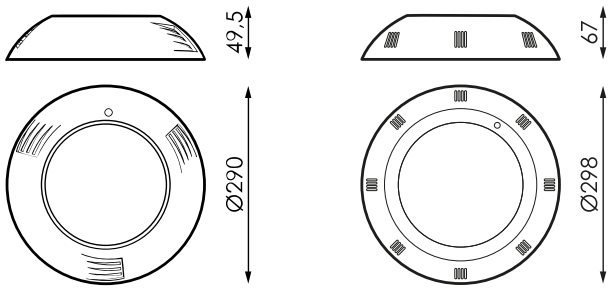

Photométrie

Accessoires

164122

SYNCHRONISATEUR WIRELESS RGB PAR 56

534062

TRANSFORMATEUR 300W 12VAC IP65