














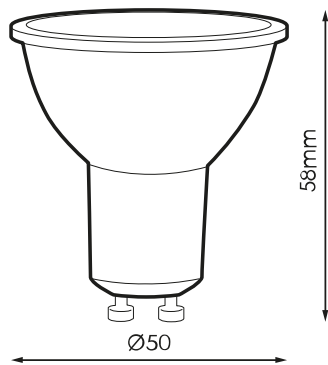
Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	12V ac/dcV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >1
	Atténuation	Non
	Type de bague	GU5.3
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	3.000K-5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	50x47mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	498lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h
	CEE Classificatio no énergétique	G

Les références

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
381833	6W	>1	532lm	5.000K	50x47mm
386302	6W	>1	498lm	4.000K	50x47mm
545457	6,5W	>0,5	578lm	3.000K	50x58mm
545464	6,5W	>0,5	605lm	4.000K	50x58mm
545471	6,5W	>0,5	622lm	5.000K	50x58mm
578851	6,5W	>1	600lm	3.000K	50x47mm

Dimensions



Photométrie

Info

Jusqu'à épuisement des stocks