














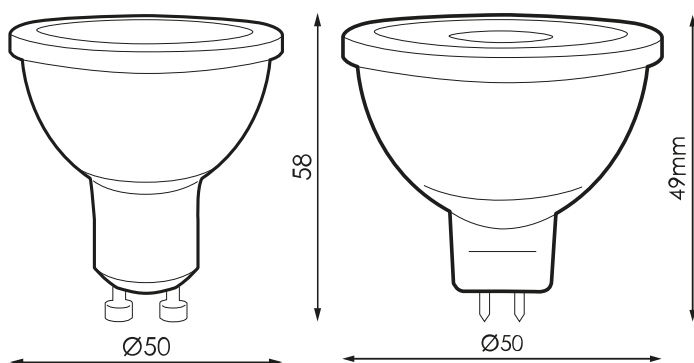
## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	12V ac/dcV
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Type de bague</b>	GU5.3
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
K	<b>Température de couleur</b>	3.000K-5.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	60°
	<b>Dimensions</b>	50x49mm
	<b>Température de service</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	625lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 40.000h
	<b>CEE Classificatio no énergétique</b>	G

## Les références

	W	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>379540</b>	7W	622lm	5.000K	50x49mm
<b>578820</b>	6,5W	>0,5	613lm	3.000K
<b>578837</b>	6,5W	>0,5	625lm	4.000K
<b>578844</b>	6,5W	>0,5	638lm	5.000K

## Dimensions



## Photométrie