





## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Type de bague</b>	GU10
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
K	<b>Température de couleur</b>	3.000K-4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	40°
	<b>Dimensions</b>	30,4x49mm
	<b>Température de service</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	233lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 25.000h
	<b>CEE Classificatio no énergétique</b>	G

## Les références



	W	$\phi$	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>402071</b>	2,5W	>0,5	233lm	3.000K	30,4x49mm
<b>402088</b>	2,5W	>0,5	247lm	4.000K	30,4x49mm

## Dimensions

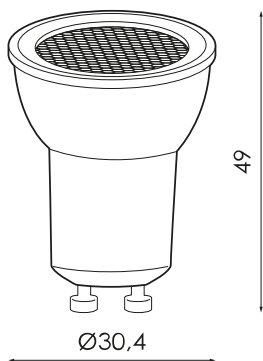

## Photométrie





---

## Accessoires

---



---

**974851**

---

DOUILLE HALOG. GU/  
GZ10 C/C SILICONE