
Ima 24v Ip20 Rgb

PRILUX

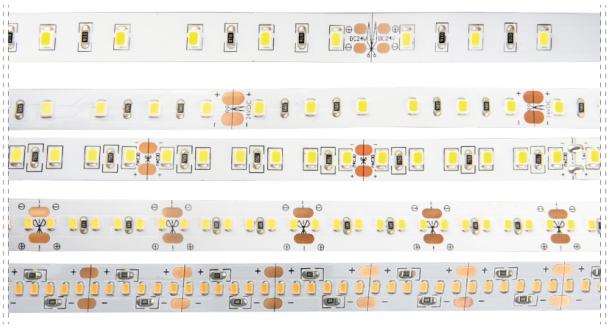

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	24V
Indice d'étanchéité IP	IP20
Température de coleur	RGB-RGB
CRI Indice de rendu des couleurs	>WAS
Dimensions	5.000x10x0mm
Température de service	-
Isolation électrique	CIII
Heures de vie	(L70B50>)50.000H


Ima 24v Ip20 Rgb

PRILUX

Les références

	W	K		
471398	14,4W	RGB	>RGB	5.000x10x0mm
568708	19,2W	WAS	>WAS	5.000x10x0mm

Dimensions



Ima 24v Ip20 Rgb

PRILUX

Sur demande

Accessoires