

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V dcV
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Temperatura de color	2.700K/6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	5.000x10mm
	Unidad corte tira	71mm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h







Referencias




	W	K			
470810	4,8W	2.700K	>80	100mm	5.000x10mm
470827	4,8W	4.000K	>80	100mm	5.000x10mm
470858	4,8W	Rojo	>80	100mm	5.000x10mm
470889	4,8W	Ámbar	>80	100mm	5.000x10mm
470896	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm
470902	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm
470919	9,6W	5.000K	>80	71mm	5.000x10mm
470926	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm
470933	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm
470940	14,4W	4.000K	>80	50mm	5.000x10mm
470964	14,4W	6.500K	>80	50mm	5.000x10mm
470971	14,4W	2.700K	>90	50mm	5.000x10mm
470988	14,4W	4.000K	>90	50mm	5.000x10mm
471008	19,2W	4.000K	>90	25mm	5.000x10mm
471015	19,2W	5.000K	>90	25mm	5.000x10mm
471022	19,2W	6.500K	>90	25mm	5.000x10mm
471039	24,5W	2.700K	>90	20mm	5.000x10mm
471046	24,5W	4.000K	>90	20mm	5.000x10mm
471053	24,5W	5.000K	>90	20mm	5.000x10mm
568456	4,8W	2.700K	>80	100mm	5.000x10mm
568463	4,8W	4.000K	>80	100mm	5.000x10mm
568470	4,8W	5.000K	>80	100mm	5.000x10mm
568494	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm
568500	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm
568524	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm
568531	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm
568548	14,4W	4.000K	>80	50mm	5.000x10mm
568579	14,4W	5.000K	>80	50mm	5.000x10mm
568609	14,4W	4.000K	>90	50mm	5.000x10mm
568616	19,2W	2.700K	>90	25mm	5.000x10mm
568630	19,2W	4.000K	>90	25mm	5.000x10mm
568661	24,5W	2.700K	>90	20mm	5.000x10mm
568678	24,5W	4.000K	>90	20mm	5.000x10mm

Referencias



	W	K			
470834	4,8W	5.000K	>80	100mm	5.000x10mm
470865	4,8W	Verde	>80	100mm	5.000x10mm
470872	4,8W	Azul	>80	100mm	5.000x10mm
470957	14,4W	5.000K	>80	50mm	5.000x10mm
470995	19,2W	2.700K	>90	25mm	5.000x10mm
471060	24,5W	6.500K	>90	20mm	5.000x10mm
568487	4,8W	6.500K	>80	100mm	5.000x10mm
568517	9,6W	5.000K	>80	71mm	5.000x10mm
568586	14,4W	6.500K	>80	50mm	5.000x10mm
568593	14,4W	2.700K	>90	50mm	5.000x10mm
568647	19,2W	5.000K	>90	25mm	5.000x10mm
568654	19,2W	6.500K	>90	25mm	5.000x10mm
568685	24,5W	5.000K	>90	20mm	5.000x10mm
568692	24,5W	6.500K	>90	20mm	5.000x10mm

Dimensiones

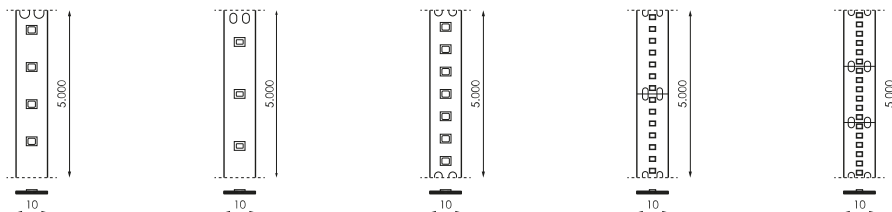

Bajo Pedido




Accesorios




472395

IMAGINE REG.
MONOCOLOR RF
5-24V 1X5A




242813

FUENTE
ALIMENTACION 60W
24VDC TIRA LED



242820

FUENTE
ALIMENTACION
150W 24VDC TIRA
LED



242837

FUENTE
ALIMENTACION
250W 24VDC TIRA
LED



473682

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP67 LPV-60-24



473699

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP67
LPV-150-24



473057


CONEC. IMAGINE
MONOCOLOR IP20
TIRA-CABLE

Accesorios



473071

CONEC. IMAGINE
MONOCOLOR IP20
TIRA-TIRA



209151

CONECTOR TIRA X
IP20 2835 10MM 2P



209144

CONECTOR TIRA T
IP20 2835 10MM 2P



501453

FUENTE DE
ALIMENTACION
XLG-200-24-A IP67



001662

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 35W 24V SC PRE



001663

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 60W 24V SC PRE



001253

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 100W 24V SC PRE



001437

FUENTE
ALIMENTACION DALI
LCA 150W 24V SC PRE



487863

FUENTE DE
ALIMENTACION BT
LC 35/24V bDW SC
PRE2



487870

FUENTE DE
ALIMENTACION BT
LC 60/24V bDW SC
PRE2



487887

FUENTE DE
ALIMENTACION BT
LC 100/24V bDW SC
PRE2



487894

FUENT.ALIM. BT LC
150/24V bDW SC
PRE2 28002418