Imagine Ip20

PRILUX

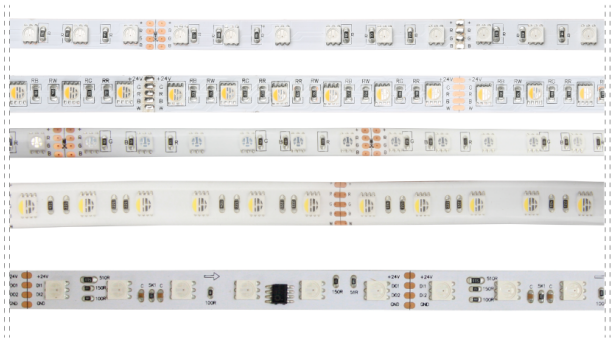

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CIII
Tensión (V)	24V dcV
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Temperatura de color	RGB/RGB
Ángulo de apertura	120°
Dimensiones	5.000x10mm
Unidad corte tira	165mm
Vida útil	(L70B50>) 50.000h

Info

Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m). Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras ≥ 9,6W, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

8/16/2023

Imagine Ip20

PRILUX

Referencias

	W	K		
471336	7,2W	RGB	165mm	5.000x10mm
471343	14,4W	RGB	100mm	5.000x10mm
471367	7,2W	RGB	165mm	5.000x10mm
471374	14,4W	RGB	100mm	5.000x10mm
471381	19,2W	RGBW	100mm	5.000x12mm
471404	14,4W	RGB	100mm	5.000x10mm

Dimensiones

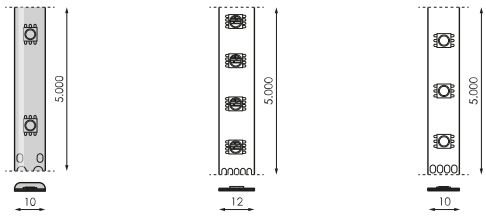

Bajo Pedido

Accesorios

472418

IMAGINE CONTROLADOR RGB RF 5-24V 3X4A

472449

IMAGINE AMPLIFICADOR RGB 5-24V 3X4A

473682

FUENTE DE ALIMENTACION 60W 24V IP67 LPV-60-24

473699

FUENTE DE ALIMENTACION 100W 24V IP67 LPV-100-24

473705

FUENTE DE ALIMENTACION 150W 24V IP67 LPV-150-24

473101

CONEC. IMAGINE RGB IP65 TIRA-CABLE

473125

CONEC. IMAGINE RGB IP65 TIRA-TIRA



209182

CONECTOR TIRA X IP20 5050 RGB 10MM 4P

Accesorios



209175

CONECTOR TIRA T IP20 5050 RGB 10MM 4P

501453

FUENTE DE ALIMENTACION XLG-200-24-A IP67

Info

Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32luminarias 37W: 20luminarias 57W: 13luminarias