











Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	24V dcV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP65
K	Température de couleur	2.700K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x10mm
	Unité de coupe de bande	100mm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Info







Jusqu'à épuisement des stocks




Les références



	W	K			
471084	4,8W	2.700K	>80	100mm	5.000x10mm
471091	4,8W	4.000K	>80	100mm	5.000x10mm
471107	4,8W	5.000K	>80	100mm	5.000x10mm
471114	4,8W	6.500K	>80	100mm	5.000x10mm
471121	4,8W	Rojo	>80	100mm	5.000x10mm
471138	4,8W	Verde	>80	100mm	5.000x10mm
471145	4,8W	Azul	>80	100mm	5.000x10mm
471152	4,8W	Ámbar	>80	100mm	5.000x10mm
471169	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm
471176	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm
471183	9,6W	5.000K	>80	71mm	5.000x10mm
471190	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm
471206	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm
471213	14,4W	4.000K	>80	50mm	5.000x10mm
471220	14,4W	5.000K	>80	50mm	5.000x10mm
471237	14,4W	6.500K	>80	50mm	5.000x10mm
568715	4,8W	2.700K	>80	100mm	5.000x10mm
568722	4,8W	4.000K	>80	100mm	5.000x10mm
568739	4,8W	5.000K	>80	100mm	5.000x10mm
568746	4,8W	6.500K	>80	100mm	5.000x10mm
568753	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm
568999	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm
569019	9,6W	5.000K	>80	71mm	5.000x10mm
569026	9,6W	6.500K	>80	71mm	5.000x10mm
569033	14,4W	2.700K	>80	50mm	5.000x10mm
569040	14,4W	4.000K	>80	50mm	5.000x10mm
569057	14,4W	5.000K	>80	50mm	5.000x10mm
569064	14,4W	6.500K	>80	50mm	5.000x10mm

Dimensions

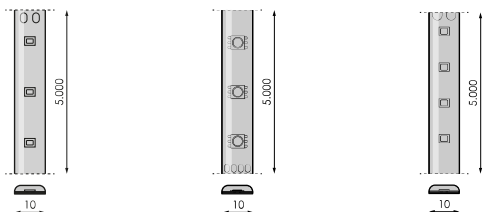

Sur demande



Consultez les options selon Imagine

Accessoires



472395

IMAGINE REG.
MONOCOULEUR RF
5-24V 1X5A



473682

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP67
LPV-60-24



473699

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP67
LPV-150-24




473040

CONNECTEUR
IMAGINE
MONOCOULEUR
IP65 RUBAN-CABLE




473064

CONNECTEUR
IMAGINE
MONOCOULEUR
IP65 RUBAN-RUBAN



209151

CONNECTEUR
RUBAN X IP20 5050
10MM 2P



209144

CONNECTEUR
RUBAN T IP20 5050
10MM 2P



501453

SOURCE
D'ALIMENTATION
XLG-200-24-A IP67



001662

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 35W 24V
one4all SC PRE



001663

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 35W 24V
one4all SC PRE



001253

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 100W 24V
one4all SC PRE



001437

SOURCE
D'ALIMENTATION
DALI LCA 150W 24V
one4all SC PRE



487863

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
35/24V bDW SC PRE2



487870

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
60/24V bDW SC PRE2











487887

SOURCE
D'ALIMENTATION
BLUETOOTH LC
100/24V bDW SC

