



Aplicaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
	Número de leds	32/32
	Regulación	No
	Prot. de com. para reprogr.	CMR
	IK Protección contra impactos	IK09
K	Temperatura de color	4000k/4000k
	Óptica	VAOP

	Dimensiones	445x855mm
	Resistencia al Viento	0,31m2
	Montaje	Montaje en Brazo, Montaje e Báculo
	Temp. de funcionamiento	-30 +35
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L90 B10 >200.000h
	Eficacia	lm/W


Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

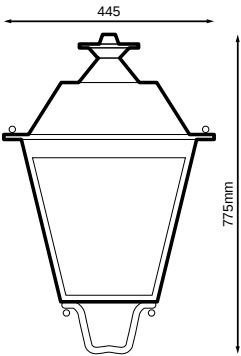

Referencias				
	W		K	
549400	40W	32	4000k,Ámbar	

Montaje

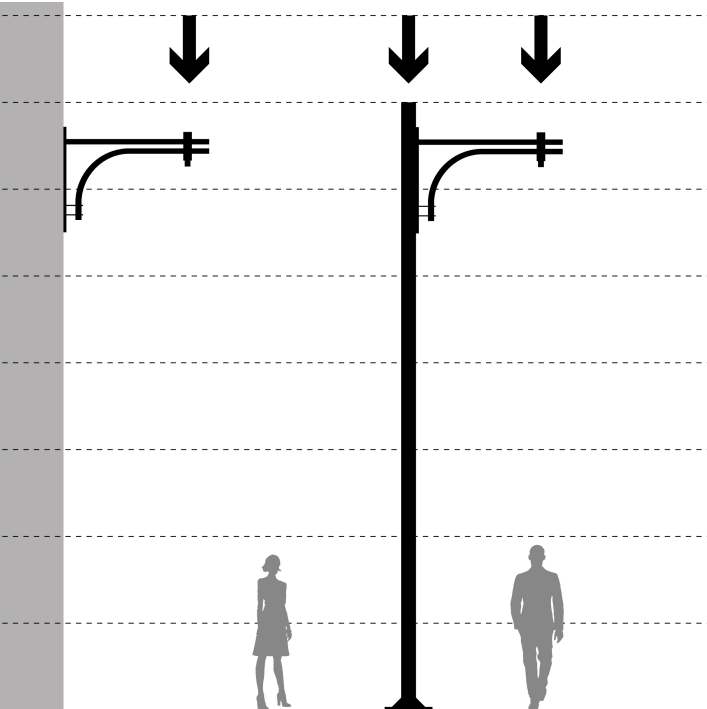

- 1. Montaje en Brazo
- 2. Montaje en Báculo

Accesorios



594851

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM IRCANA
RAL9005T



594868

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM IRCANA
RAL9005T



594875

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM IRCANA
RAL9005T



594882

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM IRCANA
RAL9005T



503372

ADAPTADOR
Ø60MM IRCANA
RAL9005T

Tecnologías



CMR



CMR (CORA MANAGER READY) identifica a las luminarias de prilux compatibles con el sistema CORA MANAGER que dota a las luminarias de control regulación y programación.

Soluciones

S



Was
Outdoor

descripción

La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT. La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es