Ircana M

PRILUX



IRCANA M TA



IRCANA M TC
(con cono)



IRCANA M TF
(con florón)



IRCANA M SP
(suspendida superior)

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	max.1000mA
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,98
Número de leds	32/32
Regulaçao	8N DA CMR

Índice de estanqueidade IP	IP66
IK Proteção contra impactos	IK10
Cor do corpo	9005T
Material Difusor	VT-T 6MM
Corpo	AL IAP

Temperatura de cor	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00K0M
Fluxo Hemisférico Superior	0,0

Dimensão	400x400x534mm
Resistência ao vento	0,12m2

Temperatura de trabalho	-40°C ~ +35°C

Fluxo (lm)	max. 11655lm

Isolamento elétrico	CI

Vida	L90B10>200.000H
Eficácia	lm/W

Ircana M


PRILUX


Referências

	W_{LED}	W		Φ	Φ_{LED}	Φ_{LUM}		K
716932	96W	100,9W	1000mA	15907lm	14552lm	11655lm	32	4000K
719766	32W	34,3W	350mA	6112lm	5578lm	4467lm	32	3000K
719773	32W	34,3W	350mA	6397lm	5838lm	4676lm	32	4000K
719780	48W	49,2W	500mA	8435lm	7701lm	6168lm	32	3000K
719797	48W	49,2W	500mA	8827lm	8059lm	6454lm	32	4000K
719803	64W	68,7W	700mA	11304lm	10336lm	8278lm	32	3000K
719810	64W	68,7W	700mA	11832lm	10819lm	8665lm	32	4000K
719827	96W	100,9W	1000mA	15200lm	13906lm	11137lm	32	3000K

Dimensões

Fotometria

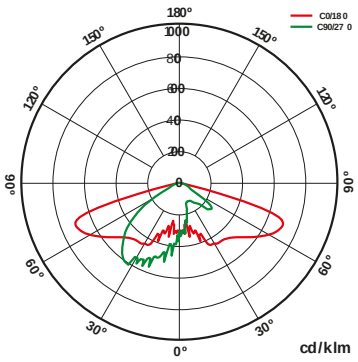



659550

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM IRCANA S/M
RAL9005T

Tecnologias

Overstorm

A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield

A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.

CMR

O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controlo de regulação e programação.

Soluções

S

Cora Manager

descrição

Uma das peças-chave para alcançar o caminho para as cidades inteligentes é a iluminação. Os sistemas de gerenciamento de iluminação estão avançando a passos largos, priorizando objetivos primários como qualidade de serviço, redução decustos e cuidado com o meio ambiente. CORA Manager é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto comas nossas luminárias compatíveis que permite uma gestão inteligente da iluminação pública,mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualida de de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e apoupança.

Cidades Inteligentes

descrição

UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas. UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es