




Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CCIII	
⚡	Tensão (V)	12V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,8	
⦿	Regulação	Não	
⦿	Índice de estanqueidade IP	IP68	
🔨	IK Proteção contra impactos	IK08	
⦿	Cor do corpo	Inox	
📦	Corpo	Al	
K	Temperatura de cor	6500K-6500K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica	
△	Angulo de abertura	30°	
↕	Dimensão	80x85x125mm	
△	Inclinação	180°	
φ _{LUM}	Fluxo (lm)	607lm	
⌛	Vida	(L70B50>)30.000h	
🕒	Vida	(L70B50>)30.000h	

Referências




	W	ϕ_{LUM}	K						
234443	8W	607lm	6500K	Aço Inoxidável	70cromatica	(L70B50>)30. (L70B50>)30. 000h	000h	30°	80x85x125m

Dimensões



Fotometria

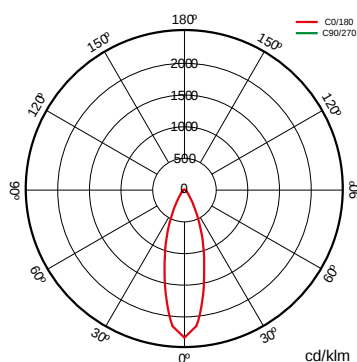

Acessórios



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMADOR
500W 12VAC IP65