Kentau Avant Sq

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	230V
Regulación	No
IP Índice de estanqueidad	IP20
IP Luminaria Instalada	IP40
Difusor	PC-O
Cuerpo	AL
Temperatura de color	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	100°
Dimensiones	225x225x50mm
Dimensiones corte	205X205
Posición de montaje	Empotrado Techo
Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C
Flujo luminoso (lm)	max. 2400lm
Aislamiento eléctrico	CII
Vida útil	(L70B50>)50.000h

Kentau Avant Sq

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K				
628990	6W	550lm	3000K	>80	110X110	125x125x30mm	No
629027	6W	600lm	4000K	>80	110X110	125x125x30mm	No
629096	6W	550lm	3000K	>80	110X110	125x125x30mm	No
629317	6W	600lm	4000K	>80	110X110	125x125x30mm	No
628792	9W	950lm	4000K	>80	135X135	150x150x50mm	No
629157	9W	950lm	4000K	>80	135X135	150x150x50mm	No
629195	9W	880lm	3000K	>80	135X135	150x150x50mm	No
634243	9W	880lm	3000K	>80	135X135	150x150x30mm	No
628860	14W	1680lm	4000K	>80	155X155	175x175x50mm	No
629119	14W	1680lm	3000K	>80	155X155	175x175x50mm	No
629201	14W	1680lm	4000K	>80	155X155	175x175x50mm	No
629225	14W	1490lm	3000K	>80	155X155	175x175x50mm	No
628808	20W	2197lm	3000K	>80	205X205	225x225x50mm	No
628952	20W	2400lm	4000K	>80	205X205	225x225x50mm	No
629256	20W	2400lm	4000K	>80	205X205	225x225x50mm	No
629270	20W	2197lm	3000K	>80	205X205	225x225x50mm	No

Dimensiones

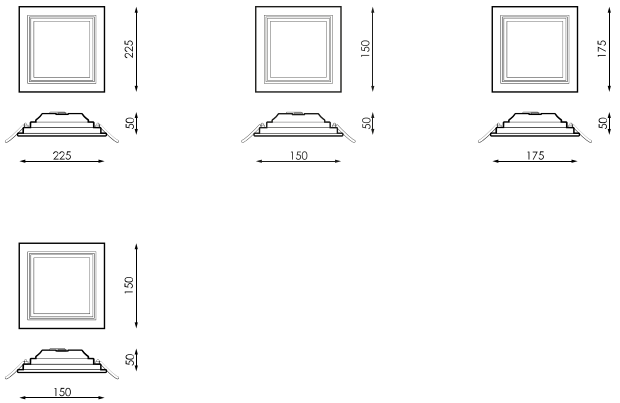

Fotometría

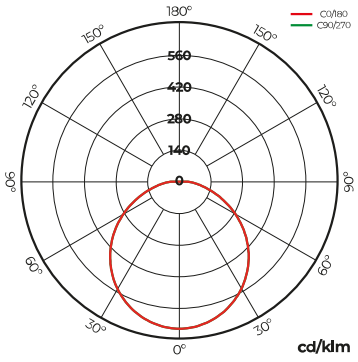

Kentau Avant Sq

PRILUX

Bajo Pedido

Kit de emergencia 2h	DALI