




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	175x175x50mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-
	Aislamiento eléctrico	CII

Referencias						
	W	K				
628792	9W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
628808	20W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
628860	14W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
628952	20W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
628990	6W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
629027	6W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
629096	6W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
629119	14W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
629157	9W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
629195	9W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
629201	14W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
629225	14W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
629256	20W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
629270	20W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				
629317	6W	4000K	80	175x175x50mm	No	
		4000K				
634243	9W	3000K	80	175x175x50mm	No	
		3000K				

Dimensiones

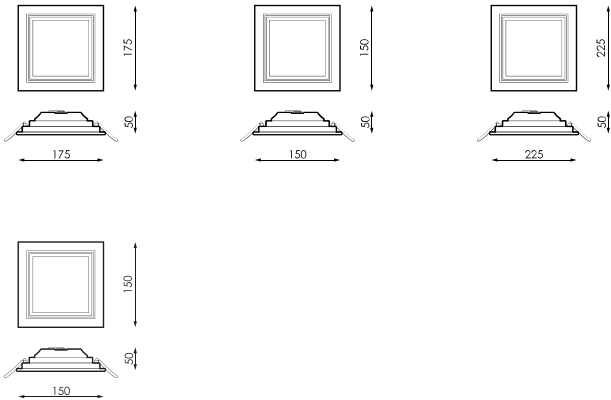

Fotometría