



Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	175x175x50mm
	Position de montage	Empotrado Techo
	Température de service	-
	Isolation électrique	CII

Les références



	W	K			
628792	9W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
628808	20W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
628860	14W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
628952	20W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
628990	6W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
629027	6W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
629096	6W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
629119	14W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
629157	9W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
629195	9W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
629201	14W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
629225	14W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
629256	20W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
629270	20W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non
629317	6W	4000K 4000K	80	175x175x50mm	Non
634243	9W	3000K 3000K	80	175x175x50mm	Non

Dimensions

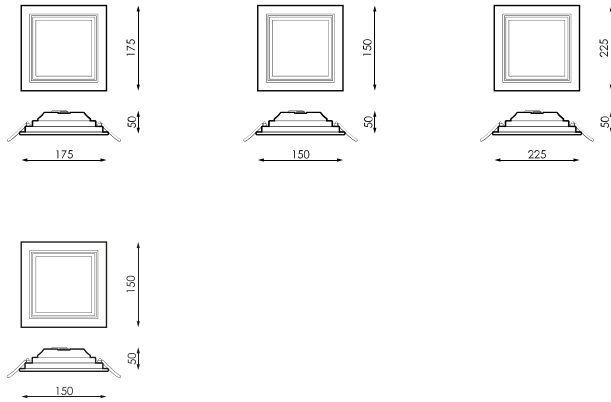

Photométrie

