
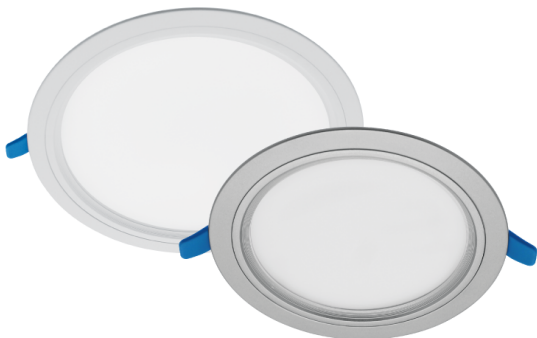


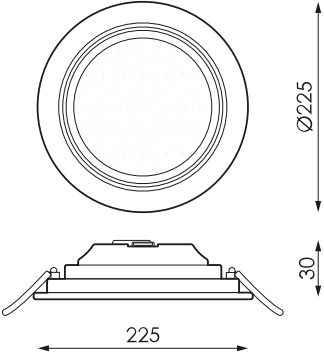

Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CII	
⚡	Tensão (V)	180V	
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz	
⦶	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,9	
⦶	Regulação	Não	
⦶	Índice de estanqueidade IP	IP20	
⦶	Material Difusor	PC-O	
⦶	Corpo	PC	
K	Temperatura de cor	3000K-3000K	
⦶	CRI Índice de repr. cromática	>80	
⦶	Angulo de abertura	120°	
↕	Dimensão	225x225x30mm	
←	Posição de montagem	Empotrado Techo	
⦶	Temperatura de trabalho	-	
⦶	Fluxo (lm)	max. 2173lm	
⦶	Vida	(L70B50>)50.000h	
⦶	Vida	(L70B50>)50.000h	

Referências							
	W	ϕ_{LUM}	K				
381413	20W	2173lm	3000K 3000K	80	225x225x30mm	Não	

Dimensões		Fotometria	
			

Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI



Você precisa

descrição



Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es