












Especificações (Luminárias da série)



	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulação	Sim

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	3.000K-4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	125x30mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	572lm
--------------	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h



Referências




	W	ϕ_{LUM}	K			
381536	6W	635lm	4.000K	>80	Cinza 9006	125x30mm
381543	6W	543lm	3000K	80cromatica	125x30mm	Não
381550	6W	572lm	4.000K	≥ 80	Branco	$\phi 125 \times 30 \text{mm}$
381567	6W	609lm	3.000K	>80	Branco	125x30mm
532174	6W	572lm	4000K	80cromatica	Branco	125x30mm

Dimensões



Fotometria

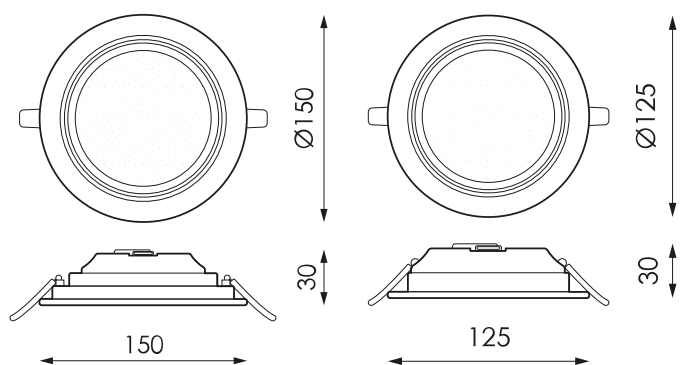



A pedido



Kit de emergência 2h



Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controlo da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controlo de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



Você precisa

descrição



Necesita driver DALI



Você precisa

descrição



Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es