



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	180V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,9
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	IP40
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	4000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	125x125x30mm
	Position de montage	Empotrado Techo

	Température de service	-
---	-------------------------------	---


	Flux (lm)	max. 563lm
---	------------------	------------

	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
---	----------------------	------------------

Les références

	W	ϕ_{LUM}	K				
387422	6W	563lm	4000K	>80	Blanc	125x125x30mm	Non

Dimensions

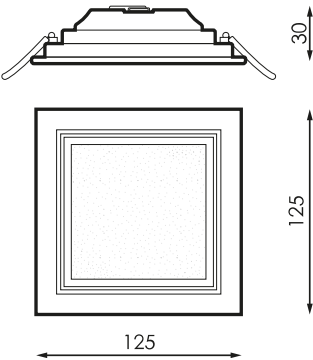

Photométrie



Solutions

S



Pack CTE

la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.



Vous avez

la description



Nécessite un pilote DALI



Vous avez

la description



Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es