










Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	180-250V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	150x150x30mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Temperatura de trabalho	-5°C~+35 °C
	Fluxo (lm)	967lm
	Vida	(L70B50>) 50.000h



Referências




	W	ϕ_{LUM}	K					
387453	9W	967lm	3.000K	>80	Branco		125 x 125	150x
387460	9W	1.012lm	4.000K	>80	Branco		125 x 125	150x
387477	9W	887lm	3000K	80cromatica		150x150x30mm	Não	
387484	9W	930lm	4000K	80cromatica		150x150x30mm	Não	

Dimensões



Fotometria

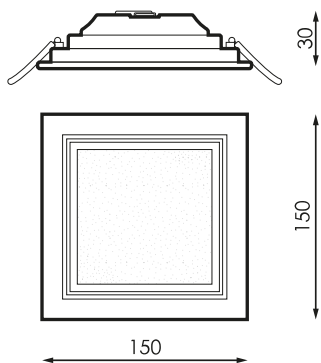




A pedido



Kit de emergência 2h

Acessórios



387606

ACESSÓRIO
SUPERFÍCIE SQ
KENTAU 10W
BRANCO



532204

DRIVER KENTAU 9W
1-10V



Tecnologias



CELLTECH



A tecnologia CELLTECH é um sistema de alimentação revolucionário para luminárias que permitem a extração e troca de drivers que facilita e simplifica a instalação e montagem de luminárias. Os drivers CELLTECH estão disponíveis sem regulação e com regulação de 1-10V e C-TOUCH.



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote SALAS

descrição



Regulação por contribuição de luz natural e presença autónoma. Sistema de controle de iluminação para atender aos requisitos do CTE e otimizar o uso de energia, aproveitando o aporte de luz natural e desligamento automático em caso de ausência.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es