



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	V
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK07
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	PC
	Corpo	ABS

	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	140X70°

	Dimensão	202x24x221mm
	Posição de montagem	Superfície
	Inclinação	PROYECTOR 360°/ PANEL 270°

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +50°C
---	-------------------------	---------------


	Fluxo (lm)	max. 9600lm
---	------------	-------------

	Vida	(L70B50>)54.000h
---	------	------------------

Referências

		W	ϕ_{LUM}	K		
679589	5000mm	10W	1500lm	3000K 4000K	Preto	202x24x221mm
679596	5000mm	30W	4800lm	3000K 4000K	Preto	255x22x374mm
679602	5000mm	60W	9600lm	3000K 4000K	Preto	355x35x519mm

Dimensões

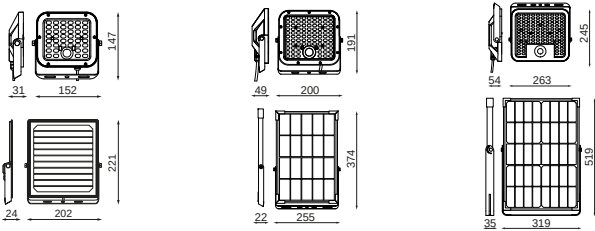

Fotometria

