



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	V
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	211,3x313,9x37,4mm
	Flujo luminoso (lm)	1.114lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h




Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K			
590693	10W	1.047lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	211,3x313,9x37,4mm
590709	10W	1.114lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	211,3x313,9x37,4mm


Dimensiones



Fotometría

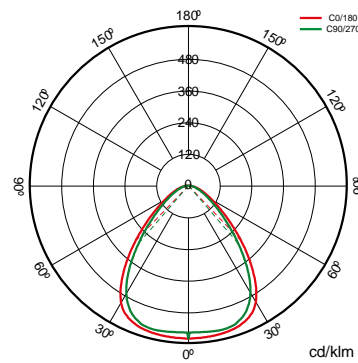



Info	
Batería reemplazable	