












Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	V
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Corps	AL
K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	211,3x313,9x37,4mm
	Flux (lm)	1.114lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h




Les références




	W	ϕ_{LUM}	K			
590693	10W	1.047lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	211,3x313,9x37,4mm
590709	10W	1.114lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	211,3x313,9x37,4mm

Dimensions



Photométrie

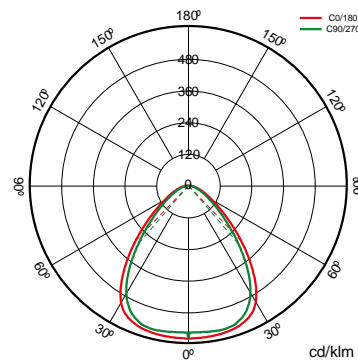



Info



Batterie remplaçable