



Aplicaciones



Recintos feriales



Fachadas

















Edificios históricos



Espacios culturales


Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	24 dcV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Número de leds	18/18
	Regulación	DMX
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	RGBW/RGBW
	CRI Índice de repr. cromática	>80 (Blanco)

	Dimensiones	1.000x76,5mm
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	1.016lm
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Vida útil	L70>50.000h




Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Referencias



	W_{LED}	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		
490153	24W	1.471lm	1.016lm	18	Si
581271	8W	490,3lm	1.016lm	18	Si

Fotometría

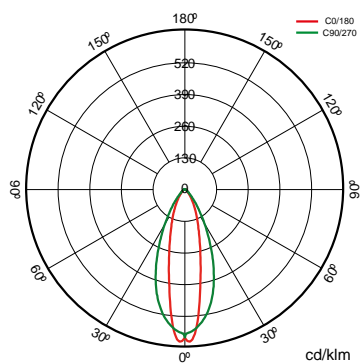

Accesorios



516013

CONECTOR T DMX
LED PAD AVANT
RGBW



516020

EXTENSION 3M 5PIN
DMX LED PAD
AVANT RGBW



391535

EXTENSION FUENTE
DE ALIMENTACION
0,5 BL



588911

EXTENSION FUENTE
DE ALIMENTACION
0,5 NG



588928

EXTENSION FUENTE
DE ALIMENTACION
1M NG



529327

EXTENSION 0.5M
5PIN DMX LED PAD
AVANT RGBW



565325

TAPON FINAL
ALUMINIO LED PAD
AVANT RGBW



588942

EXTENSION FUENTE
DE ALIMENTACION
5M NG



Tecnologías



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

Normas



Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.



Info



Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros