



Applications



Champ de foire



Façades












Bâtiments









Espaces culturels

Spécifications (Luminaires de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60HzHz
	Nombre de led	18/18
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK09
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT
	Corps	AL
K	Température de couleur	4000k-4000k
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	960x102x88mm
	Température de service	-20°C a +35°C
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	3.319lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L70>50.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

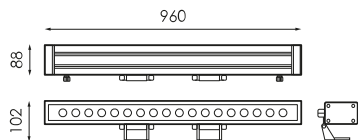

Les références



	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		
410137	37W	40W	2803lm	2.273lm	18	Non
410144	37W	40W	2954lm	2.387lm	18	Non
591812	42W	45W	3.924lm	3.319lm	18	Non
591829	42W	45W	4.017lm	3.485lm	18	Non

Photométrie

