
















Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	220-240V
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC
	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	127°
	Dimensão	271x46x72mm
	Posição de montagem	Superficie
	Fluxo (lm)	1253lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h




Referências



	W	K				
378048	18W	1253lm	4000K	Branco	80cromatica	(L70
378055	18W	1253lm	4000K	Preto	80cromatica	(L70
586115	18W	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	27
586122	18W	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	27
590112	18W	1.950lm	4.000K	Branco	>80	(L70

Dimensões

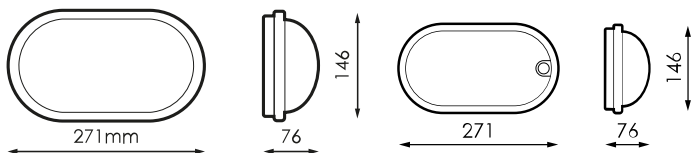

Fotometria

