





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Bureaux



Salles de classe



Vente au détail



Accueil



Grandes surfaces



Hôtels



Restaurants



Soins de santé

Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	max.390mA
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,93
	Nombre de led	72/90
	Atténuation	Non


	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	9006
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	AL

K	Température de couleur	4.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	1.130x60x80mm
	Position de montage	Superficie/Suspendido
	Flux (lm)	2.400lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L70>50.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

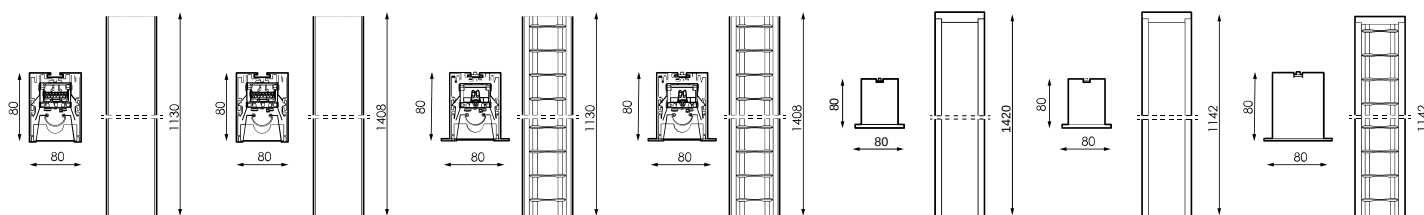


Les références



	W _{LED}	W		φ _{LED}	φ _{LUM}	K	
538152	30W	32W	390mA	3.945lm	2.286lm	4.000K	1.133x60x80mm
538169	30W	32W	390mA	3.945lm	2.400lm	4.000K	1.133x60x80mm
538176	37W	40W	390mA	4.930lm	2.857lm	4.000K	1.411x60x80mm
538183	37W	40W	390mA	4.930lm	3.000lm	4.000K	1.411x60x80mm
538190	30W	32W	390mA	3.945lm	2.286lm	4.000K	1.130x60x80mm
538206	30W	32W	390mA	3.945lm	2.400lm	4.000K	1.130x60x80mm
538213	37W	40W	390mA	4.930lm	2.857lm	4.000K	1.408x60x80mm
538220	37W	40W	390mA	4.930lm	3.000lm	4.000K	1.408x60x80mm

Photométrie

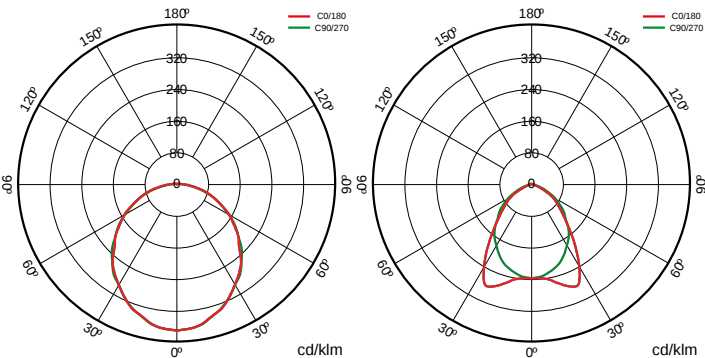

Sur demande



Présence et capteur de lumière (mod.
1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Dali
Bluetooth

K

WAS(*Non compatible avec les luminaires
37W)

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K



Couleurs RAL disponibles (Consulter)

Accessoires



207638

CABLE
ALIMENTATION
TRANS 3X0,75 1M 1PC



538237

ACCESOIRE SAILLIE
LYNX



538244

ACCESOIRE
SUSPENSION LYNX



537933

CABLE ALIM
GRADABLE TRANS
5X0,75 1M 1PC

Solutions

S



Pack CTE

la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack SALLES

la description



Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



Was Indoor

la description



La solution WAS INDOOR est destinée spécialement aux hôpitaux, résidences gériatriques, centres de bien-être, salles de cours, bureaux, où elle augmente le bien-être de l'utilisateur. Sur les lieux de travail, l'éclairage circadien est appliqué pour améliorer les conditions visuelles, le confort et le rendement des travailleurs, ce qui a un impact direct sur leur productivité et se répercute de façon très positive sur le développement de l'entreprise.



Pack Bluetooth

la description



Version de nos luminaires avec communication Bluetooth Casambi qui via n'importe quel terminal Bluetooth® via APP gratuite qui offre le contrôle de la régulation de flux, la couleur, la configuration de la scène, le comportement lié aux horaires. Plusieurs accessoires peuvent être configurés pour travailler sur le même réseau pour unifier le contrôle d'un ou plusieurs espaces, être capable de créer des groupes, des scènes et des séquences dynamiques à mesurer. L'appareil Bluetooth® est valable pour tout luminaire DALI.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es

Info



Vous avez besoin d'un driver DALI