



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Escritórios



Salas de aula



Retalho



Início



Grandes superfícies



Hotéis









Restaurantes









Cuidados de saúde

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.390mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Número de leds	72/90
	Regulação	Não


	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	9006
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

	Dimensão	1.411x60x80mm
	Posição de montagem	Superfície/Suspendido
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	3000lm
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L70>50000h
	Vida	L70 >50000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

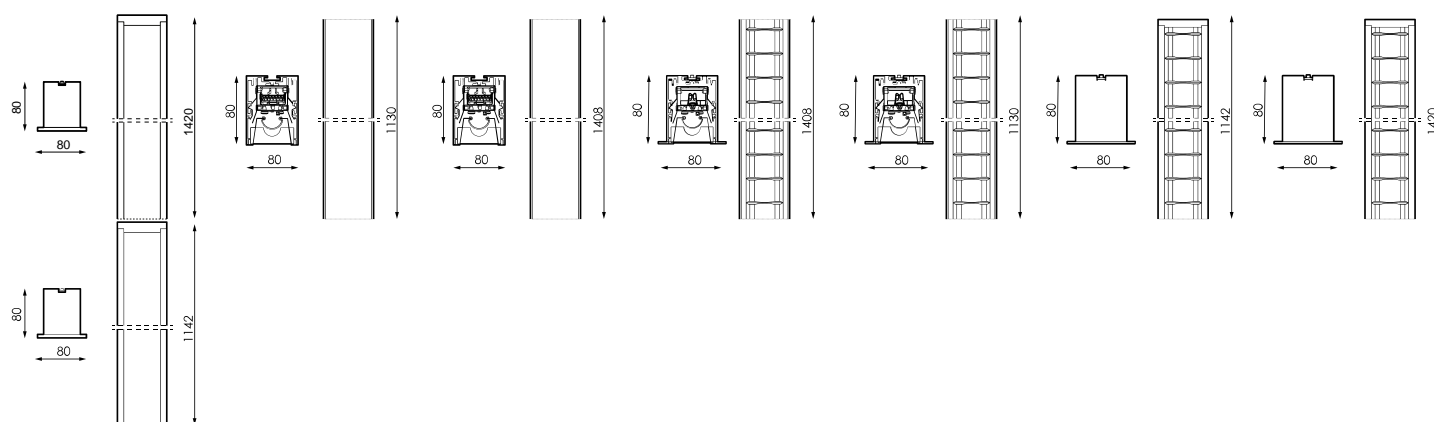




Referências



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
490436	30W	32W	390mA	3945lm	2286lm	4000K	1.142x80x80m	80cromatica
490443	37W	40W	390mA	4930lm	2857lm	4000K	1.420x80x80m	80cromatica
490450	30W	32W	390mA	3945lm	2286lm	4000K	1.130x80x80m	80cromatica
490467	37W	40W	390mA	4930lm	2857lm	4000K	1.408x80x80m	80cromatica
490474	30W	32W	390mA	3945lm	2400lm	4000K	1.142x80x80m	80cromatica
490481	37W	40W	390mA	4930lm	3000lm	4000K	1.420x80x80m	80cromatica
490498	30W	32W	390mA	3945lm	2400lm	4000K	1.130x80x80m	80cromatica
490504	37W	40W	390mA	4930lm	3000lm	4000K	1.408x80x80m	80cromatica
538152	30W	32W	390mA	3945lm	2286lm	4000K	1.133x60x80m	80cromatica
538169	30W	32W	390mA	3945lm	2400lm	4000K	1.133x60x80m	80cromatica
538176	37W	40W	390mA	4930lm	2857lm	4000K	1.411x60x80m	80cromatica
538183	37W	40W	390mA	4930lm	3000lm	4000K	1.411x60x80m	80cromatica
538190	30W	32W	390mA	3945lm	2286lm	4000K	1.130x60x80m	80cromatica
538206	30W	32W	390mA	3945lm	2400lm	4000K	1.130x60x80m	80cromatica
538213	37W	40W	390mA	4930lm	2857lm	4000K	1.408x60x80m	80cromatica
538220	37W	40W	390mA	4930lm	3000lm	4000K	1.408x60x80m	80cromatica

Fotometria

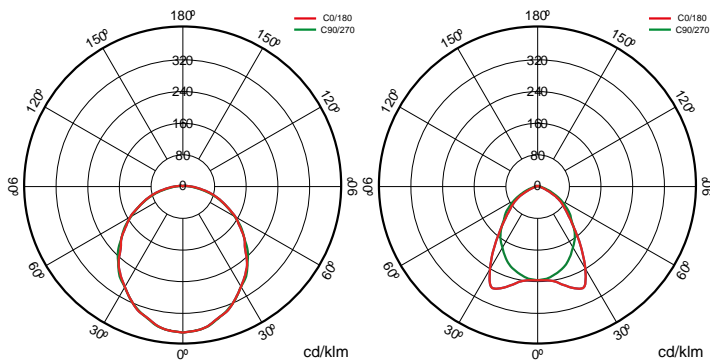



A pedido



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Dali

Bluetooth

K

WAS>(*Não compatível para luminárias de
37W)

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K



Cores RAL disponíveis (Consultar)

Acessórios



538237

ACCESORIO
SUPERFICIE LYNX



538244

ACCESORIO
SUSPENSION LYNX



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Was Indoor

descrição



A solução WAS INDOOR está especialmente orientada para hospitais, residências geriátricas, centros de bem estar, salas de aula, escritórios nos quais se incrementa o bem estar do utilizador. Nos centros de trabalho a iluminação circadiana aplica-se para melhorar as condições visuais, acomodidade e o rendimento dos trabalhadores, o que influencia de modo directo a sua produtividade, que se repercute de modo muito positivo no desenvolvimento da empresa.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controlo da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controlo de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es



Informacje



Necesita driver DALI