




Especificaciones (Luminarias de Serie)		
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Dimensiones	160x160x62mm
	Temp. de funcionamiento	-
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	max. 942lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h


Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K					
483346	12W	867lm	3000K	Gris	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483353	12W	942lm	4000K	Gris	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483360	12W	867lm	3000K	Blanco	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483377	12W	942lm	4000K	Blanco	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483384	12W	867lm	3000K	Negro	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483391	12W	942lm	4000K	Negro	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm

Dimensiones

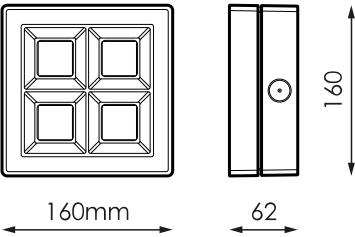

Fotometría

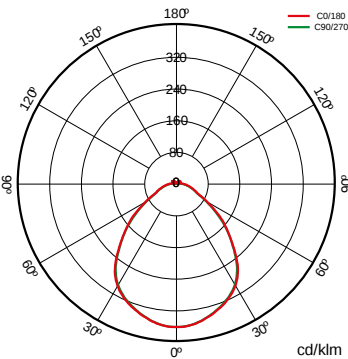

Info



Apertura magnética sin necesidad de herramientas.