




Spécifications (Luminaires de la série)		
	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	160x160x62mm
	Température de service	-
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	max. 942lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h


Les références

	W	ϕ_{LUM}	K					
483346	12W	867lm	3000K	gris	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483353	12W	942lm	4000K	gris	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483360	12W	867lm	3000K	Blanc	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483377	12W	942lm	4000K	Blanc	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483384	12W	867lm	3000K	Le noir	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm
483391	12W	942lm	4000K	Le noir	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm

Dimensions

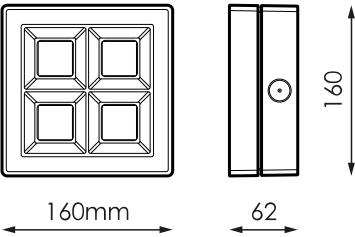

Photométrie

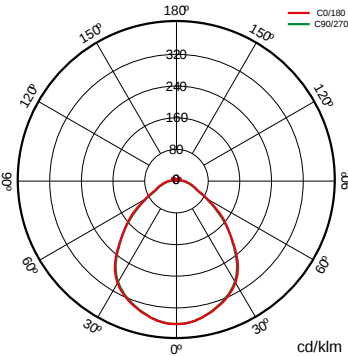

Info



Apertura magnética sin necesidad de herramientas.