












## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Atténuation</b>	Non

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP54
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	ABS

<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°

	<b>Dimensions</b>	Ø170x57mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie

	<b>Flux (lm)</b>	603lm
---	------------------	-------

	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 25.000h
---	----------------------	-------------------




## Les références



		W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	$\leftrightarrow$
<b>468633</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468664</b>	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468671</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468688</b>	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468695</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468701</b>	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468718</b>	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468725</b>	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468732</b>	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468749</b>	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468756</b>	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468763</b>	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm

## Dimensions

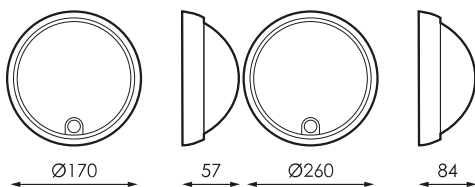

## Photométrie

