












Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP54
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	ABS

K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°

	Dimensiones	Ø260x84mm
	Posición de montaje	Superficie

	Flujo luminoso (lm)	1.217lm
---	----------------------------	---------

	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
---	------------------	-------------------

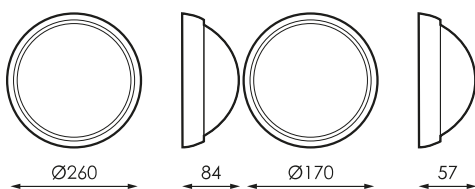


Referencias



		W	ϕ_{LUM}	K			Δ	
468510	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
468527	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
468534	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
468541	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
468558	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
468565	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
468572	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
468589	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
468596	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
468602	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
468619	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
468626	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm

Dimensiones



Fotometría

