










## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Atténuation</b>	Non

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP54
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	ABS

<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°

	<b>Dimensions</b>	Ø260x84mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie

	<b>Flux (lm)</b>	1.087lm
---	------------------	---------

	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 25.000h
---	----------------------	-------------------




## Les références



		W	$\phi_{LUM}$	K			$\Delta$	
<b>468510</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468527</b>	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468534</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468541</b>	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468558</b>	S	8W	603lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468565</b>	S	8W	586lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø170x57mm
<b>468572</b>	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468589</b>	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468596</b>	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468602</b>	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468619</b>	L	15W	1.217lm	4.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm
<b>468626</b>	L	15W	1.087lm	3.000K	>80	(L70B50>) 25.000h	120°	Ø260x84mm

## Dimensions

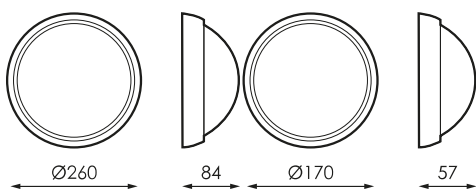

## Photométrie

