


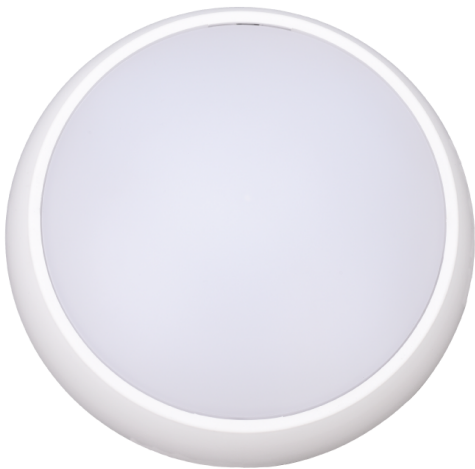

Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	220-240V
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP54
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	ABS

	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	Ø260x84mm
	Posição de montagem	Superficie

	Fluxo (lm)	1217lm
---	------------	--------

	Vida	(L70B50>)25.000h
---	------	------------------

	Vida	(L70B50>)25.000h
---	------	------------------



Referências



	W	ϕ_{LUM}	K			$\angle^\circ$	Δ	$\leftrightarrow$
468510	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468527	8W	586lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468534	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468541	8W	586lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468558	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468565	8W	586lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468572	15W	1217lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468589	15W	1087lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468596	15W	1217lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468602	15W	1087lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468619	15W	1217lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468626	15W	1087lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468633	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468664	8W	586lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468671	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468688	8W	586lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468695	8W	603lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468701	8W	586lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø170x57mm
468718	15W	1217lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468725	15W	1087lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468732	15W	1217lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468749	15W	1087lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468756	15W	1217lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm
468763	15W	1087lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.0 00h	(L70B50>)25.0 00h	120°	Ø260x84mm

Dimensões

Fotometria

