
















Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	100-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	4.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	1.208x63x75mm
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	4.811lm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h




Referencias




	W _{LED}	W	φ _{LED}	φ _{LUM}	K		
560542	36W	32W	5.5311m	4.8111m	4.000K	>80	1.208x63x75mm
560566	36W	32W	5.5311m	4.8111m	5.000K	>80	1.208x63x75mm

Dimensiones

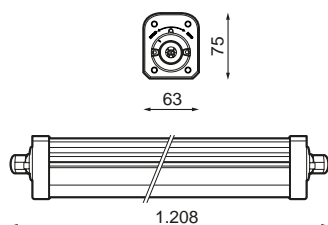

Fotometría

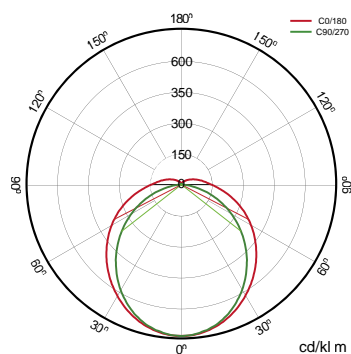

Info



No apto para su exposición a rayos uva.



Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie 17W:
32luminarias 32W: 20luminarias 47W: 13luminarias