



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K/5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	1.508x63x75mm
	Température de service	-20°C~+35 °C
	Flux (lm)	5.793lm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références




	W _{LED}	W	φ _{LED}	φ _{LUM}	K		
560573	50W	47W	6.6511m	5.7931m	4.000K	>80	1.508x63x75mm
560580	50W	47W	6.6511m	5.7931m	5.000K	>80	1.508x63x75mm

Dimensions

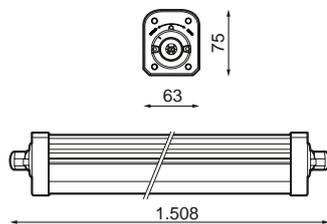

Photométrie

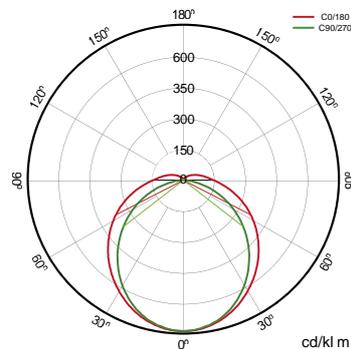

Info



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.



Info



Nombre maximum d'unités connectées en série 32 unités