



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	100-240V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP54
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL

	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	80°

	Dimensão	140x70x71mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo


	Fluxo (lm)	81lm
---	------------	------

	Vida	(L70B50>)30.000h
	Vida	(L70B50>)30.000h

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K			L_{70}	Δ	
								
495288	3W	76lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)30.0	(L70B50>)30.0	80°	140x70x71mm
495295	3W	81lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)30.0	(L70B50>)30.0	80°	140x70x71mm

Dimensões

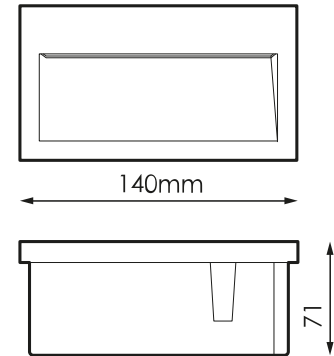

Fotometria

