




Aplicaciones



Aulas



Retail



Hogar



Grandes Superficies



Hoteles



Restaurantes

Especificaciones (Luminarias de Serie)



	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	max.1150mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,96
	Regulación	No

	Dimensiones	Ø190x140mm
	Posición de montaje	Empotrar
	Inclinación	50°/+135°/-135°
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	3.359lm


	IP Índice de estanqueidad	IP44
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
	Reflector	AL AN

	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	L70>30.000h

K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
---	-----------------------------	---------------

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones

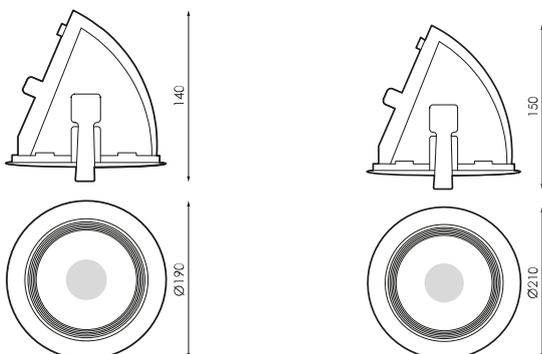



Referencias



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K	
144049	35W	38W	1050mA	4.046lm	3.667lm	40°	4.000K	Ø190x140mm
144551	35W	38W	1050mA	3.909lm	3.557lm	40°	3.000K	Ø190x140mm
210027	35W	38W	1050mA	3.909lm	3.236lm	100°	3.000K	Ø190x140mm
237963	35W	38W	1050mA	4.046lm	3.359lm	100°	4.000K	Ø190x140mm
381635	50W	52W	1150mA	5.812lm	4.626lm	40°	3.000K	Ø210x150mm
381642	50W	52W	1150mA	5.812lm	4.845lm	40°	4.000K	Ø210x150mm

Bajo Pedido



DALI



Kit de emergencia



Soluciones

S



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack AULAS

descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



Pack Bluetooth

descripción



Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es



Info



Necesita driver DALI



Info



Vidrio transparente con sección central mate para un adecuado control del deslumbramiento