Nahe Sq

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	230V
Regulaçao	Não
Índice de estanqueidade IP	IP20
Temperatura de cor	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Dimensão	0x0x0mm
Posição de montagem	Empotrado Techo
Temperatura de trabalho	-
Fluxo (lm)	max. 739lm
Isolamento elétrico	CII
Vida	(L70B50>)25.000h

Nahe Sq

PRILUX

Referências

	W	LUM	K			
580267	7W	677lm	3000K	80	90x90x44mm	Não
			3000K			
580274	7W	739lm	4000K	80	90x90x44mm	Não
			4000K			
580281	7W	677lm	3000K	80	90x90x44mm	Não
			3000K			
580298	7W	739lm	4000K	80	90x90x44mm	Não
			4000K			
587600	7W	677lm	3000K	80	0x0x0mm	Não
			3000K			
587617	7W	739lm	4000K	80	90x90x50mm	Não
			4000K			
587624	7W	677lm	3000K	80	0x0x0mm	Não
			3000K			
587631	7W	739lm	4000K	80	0x0x0mm	Não
			4000K			

Dimensões

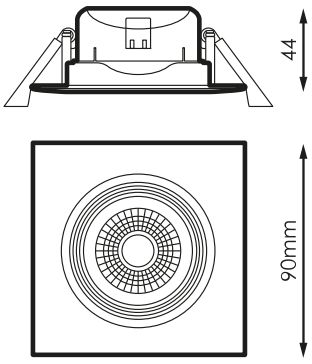

Fotometria