



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones

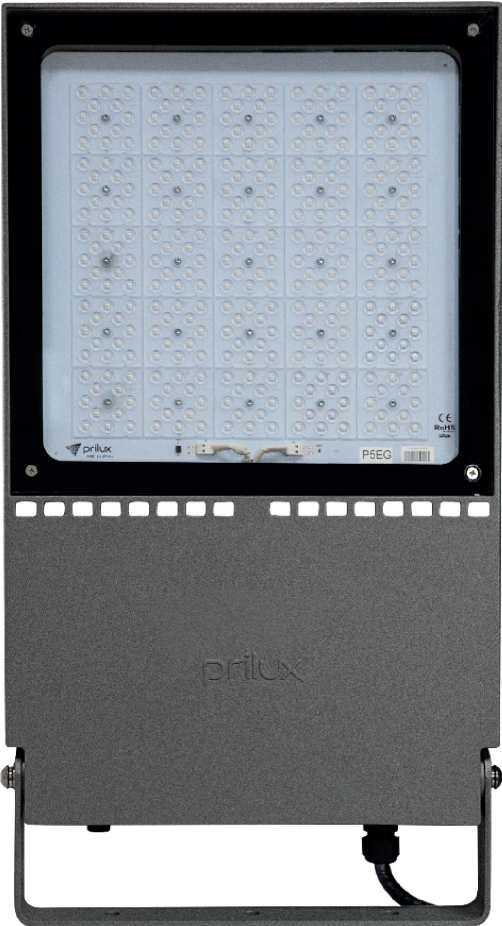


Fachadas



Zonas Industriales



Perímetros



Recintos deportivos



Monumentos



Parkings

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	max.1000mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,98
	Número de leds	300/300
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensiones	600x350x60mm
	Peso	11.5Kg
	Resistencia al Viento	0,2m2
	Temp. de funcionamiento	50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	24742lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L70B10>100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

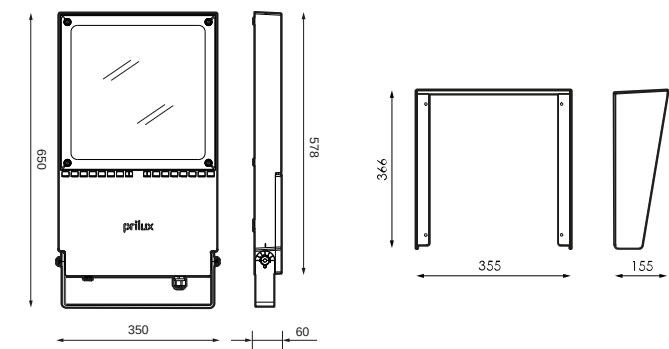


Referencias




	W _{LED}	W	φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	φ/W		
515832	-	-W	-lm	-lm	-lm	-	-	No
520041	97W	104W	350mA	20310lm	19931lm	17340lm	167lm/W	300
520058	140W	149,9W	500mA	28115lm	27386lm	23826lm	159lm/W	300
520065	201W	215,9W	700mA	37876lm	36897lm	32100lm	149lm/W	300
520072	304W	322,2W	1000mA	51381lm	49310lm	42900lm	132lm/W	300
566681	304W	324,1W	1000mA	53357lm	51207lm	44550lm	137lm/W	300
575522	97W	104W	350mA	21091lm	20698lm	18007lm	173lm/W	300
575539	201W	215,9W	700mA	39333lm	38316lm	33335lm	154lm/W	300
575546	140W	149,9W	500mA	29196lm	28439lm	24742lm	165lm/W	300


Fotometría

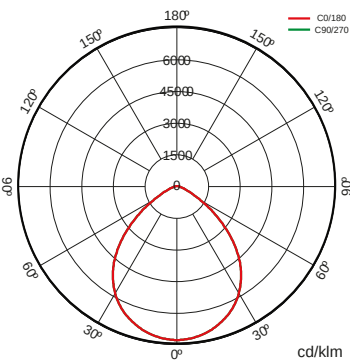

Bajo Pedido




Clase II



Doble Nivel con Linea de Mando

5N



Disponible colores RAL (Consultar)



>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>90 5.000K

>70 2.200K



S025I2P

S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

Paquetes lumínicos



			PCA		722		727		730		827		830		840	
W			ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	ϕ_{LUM}	ϕ/W
NaNW	0	0mA	0lm	0lm/W	0lm	0lm/W	0lm	0lm/W	0lm	0lm/W	0lm		0lm	0lm/W	0lm	0lm/W
104W	300	350mA											14.672lm	141lm/W	15.340lm	148lm/W
149,9W	300	500mA											22.909lm	153lm/W	23.131lm	154lm/W
215,9W	300	700mA											30.866lm	143lm/W	31.165lm	144lm/W
322,2W	300	1.000mA											41.252lm	127lm/W	41.651lm	129lm/W
324,1W	300	1.000mA											41.252lm	127lm/W	41.651lm	129lm/W

Accesorios



515832

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES XL RAL9005T

Soluciones

S



Cora
Manager

descripción

Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info 

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es