




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Fachadas



Perímetros




Parkings



Recintos deportivos



Monumentos



Zonas Industriales









Certificaciones



Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	max.1000mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,98
	Número de leds	108/108
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
K	Temperatura de color	3000-4000
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P

	Dimensiones	500x250x55mm
	Peso	5.75Kg
	Resistencia al Viento	0,11m2
	Temp. de funcionamiento	-30~+50°C
	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	5.825lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	100.000h






Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

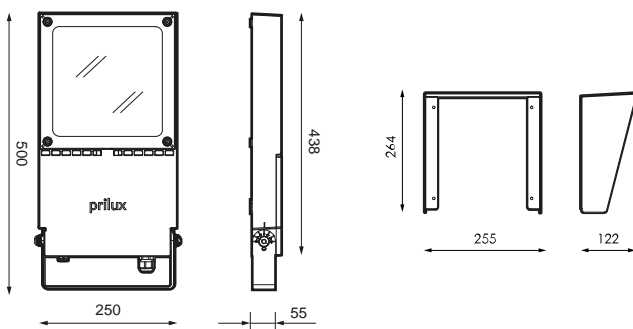Dimensiones




Referencias



	W	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
519847	51W	55,1W	500mA	10.153lm	10.005lm	8.704lm	158W	108	S090I2P	Si
519878	35W	38W	350mA	7.348lm	7.207lm	6.270lm	165W	108	S090I2P	Si
519892	73W	79W	700mA	13.698lm	13.483lm	11.730lm	148W	108	S090I2P	Si
519915	110W	118,4W	1.000mA	18.598lm	18.126lm	15.770lm	133W	108	S090I2P	Si
575454	35W	38W	350mA	7.064lm	6.695lm	5.825lm	153W	108	S090I2P	Si
575461	51W	55,1W	500mA	9.762lm	9.294lm	8.086lm	147W	108	S090I2P	Si
575478	110W	118,4W	1.000mA	17.881lm	16.839lm	14.650lm	124W	108	S090I2P	Si
575485	73W	79W	700mA	13.171lm	12.525lm	10.897lm	138W	108	S090I2P	Si

Fotometría

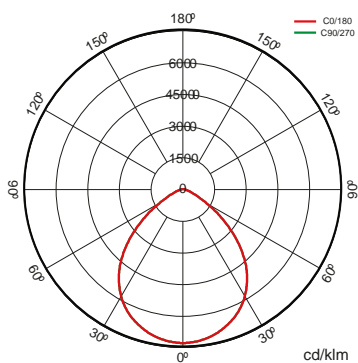



Accesorios



515788

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T



593861

ACCESORIO ZENIT
RAL9007T



609319

ACCESORIO ROAD
RAL9007T