


MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX



Applications

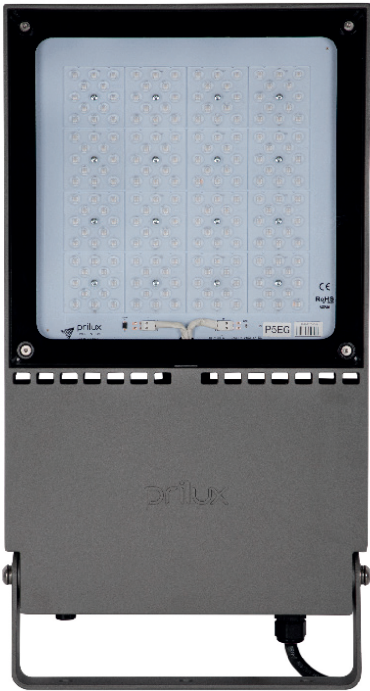


Façades



Périmètres



Parkings



Terrains de sport



Monuments



Zones industrielles





Certifications












## Spécifications (Luminaire de la série)





	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensité (A)</b>	max.1000mA
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta 0,98
	<b>Nombre de led</b>	108/108
	<b>Atténuation</b>	Oui

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK09


<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3000-4000
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	70cromatica
	<b>Optique</b>	S090I2P

	<b>Dimensions</b>	500x250x55mm
	<b>Poids</b>	5.75Kg
	<b>Résistance au vent</b>	0,11m2

	<b>Température de service</b>	-30~+50°C
---	-------------------------------	-----------

	<b>Protection surfaces</b>	No
---	----------------------------	----


$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	5.825lm
--------------	------------------	---------

	<b>Isolation électrique</b>	CCI
---	-----------------------------	-----

	<b>Heures de vie</b>	100.000h
---	----------------------	----------

Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions

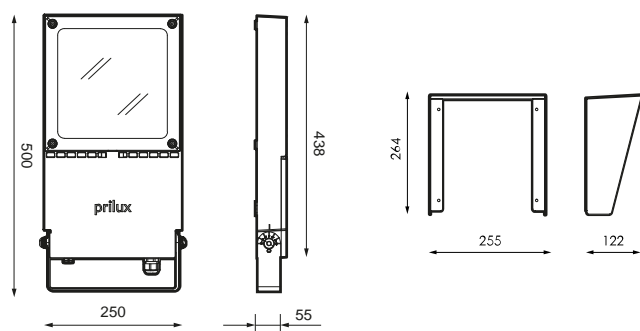




Les références



	W	W		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\phi/W$			
519847	51W	55,1W	500mA	10.153lm	10.005lm	8.704lm	158W	108	S090I2P	Si
519878	35W	38W	350mA	7.348lm	7.207lm	6.270lm	165W	108	S090I2P	Si
519892	73W	79W	700mA	13.698lm	13.483lm	11.730lm	148W	108	S090I2P	Si
519915	110W	118,4W	1.000mA	18.598lm	18.126lm	15.770lm	133W	108	S090I2P	Si
575454	35W	38W	350mA	7.064lm	6.695lm	5.825lm	153W	108	S090I2P	Si
575461	51W	55,1W	500mA	9.762lm	9.294lm	8.086lm	147W	108	S090I2P	Si
575478	110W	118,4W	1.000mA	17.881lm	16.839lm	14.650lm	124W	108	S090I2P	Si
575485	73W	79W	700mA	13.171lm	12.525lm	10.897lm	138W	108	S090I2P	Si

Photométrie

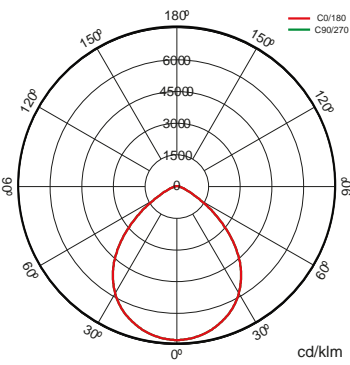



## Accessoires



**515788**

PARALUMEN  
NANTES PLAY LED  
RAL9005



**593861**

ACCESORIO ZENIT  
RAL9007T



**609319**

ACCESSOIRE ROAD  
NANTES RAL9007T