



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	180-250V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥ 80
	Ángulo de apertura	45°
	Dimensiones	Ø94x31mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Inclinación	25°
	Temp. de funcionamiento	-5 +35
ϕ_{LLM}	Flujo luminoso (lm)	493lm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h




Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K					
171007	6,5W	493lm	3.000K	≥ 80	Blanco	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	No
171014	6,5W	498lm	4.000K	≥ 80	Blanco	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	No
171021	6,5W	493lm	3.000K	≥ 80	Blanco	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	Si
171038	6,5W	498lm	4.000K	≥ 80	Blanco	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	Si
412261	6,5W	493lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	No
412278	6,5W	498lm	4.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	No
412285	6,5W	493lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	Si
412292	6,5W	498lm	4.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 75-80$	$\varnothing 94 \times 31 \text{mm}$	Si

Dimensiones

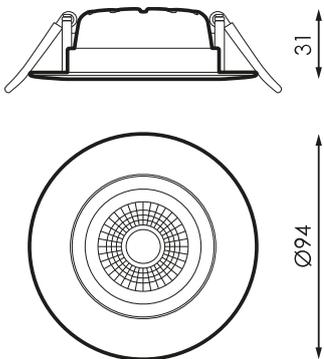

Fotometría

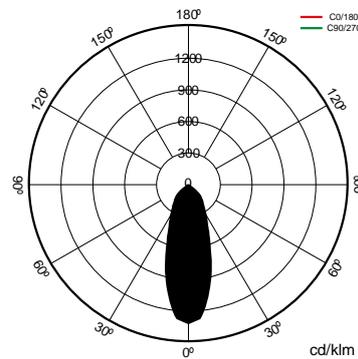

Bajo Pedido



Kit de emergencia 1h



DALI



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es



Info



NAVI REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante.