
















## Especificações (Luminárias da série)



	<b>Isolamento elétrico</b>	CCII
	<b>Tensão (V)</b>	100V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,5$
	<b>Regulação</b>	Não

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Branco
	<b>Material Difusor</b>	PC-T
	<b>Corpo</b>	AL

<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Angulo de abertura</b>	45°

	<b>Dimensão</b>	Ø94x31mm
	<b>Posição de montagem</b>	Empotrado Techo
	<b>Inclinação</b>	25°

	<b>Fluxo (lm)</b>	498lm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------

	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h




## Referências




	W	$\phi_{LUM}$	K			
<b>171007</b>	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm
<b>171014</b>	6,5W	498lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm
<b>171021</b>	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm
<b>171038</b>	6,5W	498lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø94x31mm
<b>412261</b>	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Ø94x31mm	Não
<b>412278</b>	6,5W	498lm	4000K	80cromatica	Ø94x31mm	Não
<b>412285</b>	6,5W	493lm	3000K	80cromatica	Ø94x31mm	Si
<b>412292</b>	6,5W	498lm	4000K	80cromatica	Ø94x31mm	Si

## Dimensões

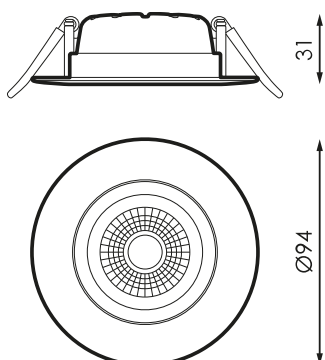

## Fotometria

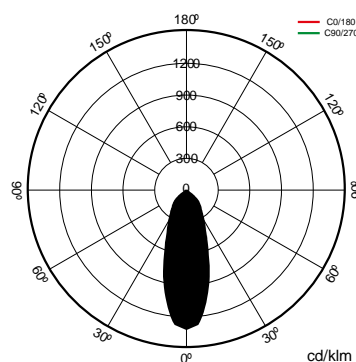

---

## A pedido

---



Kit de emergência 1h



Dali



## Soluções

S



## Pacote BLUETOOTH

**descrição**

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.



## Você precisa

**descrição**

Necesita driver DALI

**Informacje**

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)